

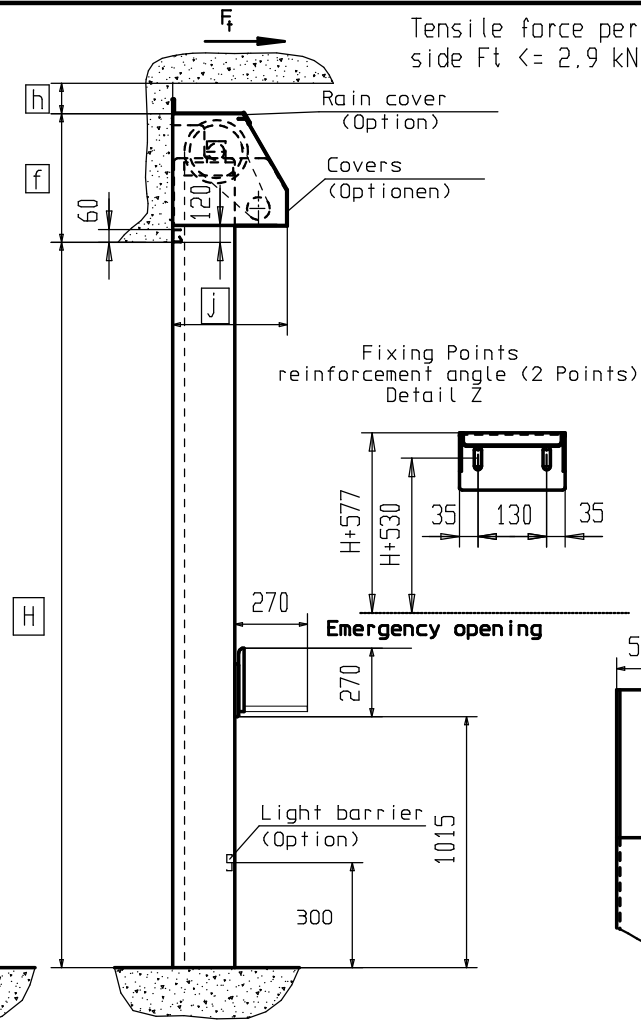
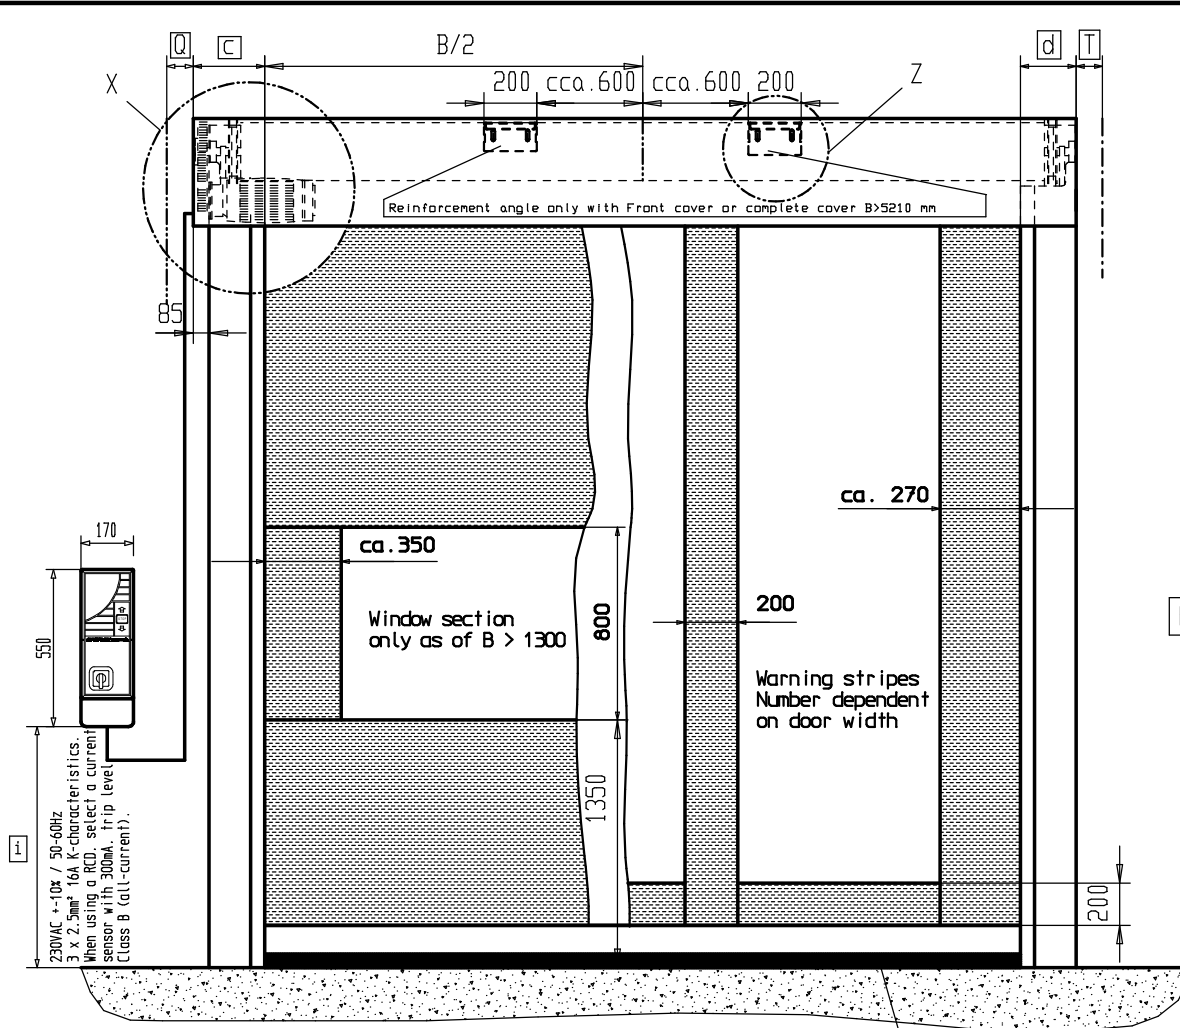
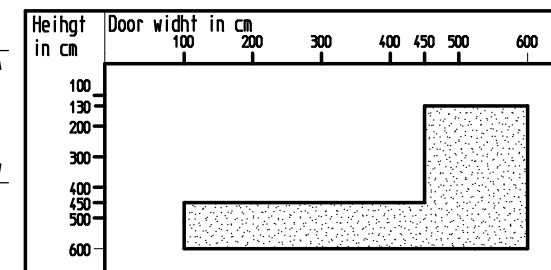




Dim.	mm	Remarks
a	330	
b	300	
c	415	
d	335	with front cover
e	---	
f	580	
g	---	
h	50	Installation clearance
h	80	Installation clearance with rain cover
i	appr.100	Control box position
j	540	
p	75	
Q	appr.65	Installation clearance
T	appr.75	Installation clearance
B=Clear width		
H=Clear height		
Note: Dim. c, d, Q, T laterally reversed if motor on right hand side		

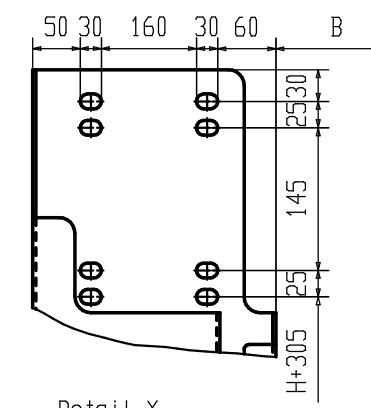

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zu irgendwelchen Zwecken vorgelegt oder überlassen werden. Reichsges.BI.19.6.1901 Par.15 u.38 und BGB Par.823 und 826.

This drawing remains our own. It is not allowed to multiply it without our permission, to give it to other persons or to submit it to competitors to any purposes.

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions.

	Date	Name
Drawn	12/09	Breznikar
Appr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme
GmbH & Co.KG
Flöderstraße 14
D-84079 Bruckberg

High-speed Roll-up Door
with door leaf tensioning
"S" - version

Typ :	EFA-SRT® S
Drawing No.:	224 A07
Repl. for.	224 A06