
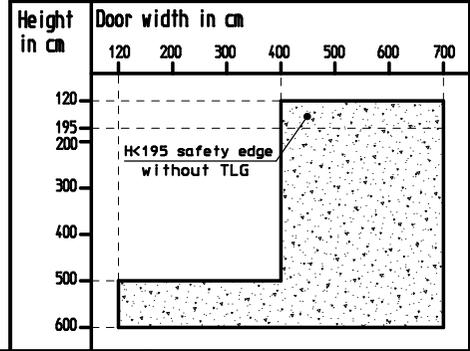
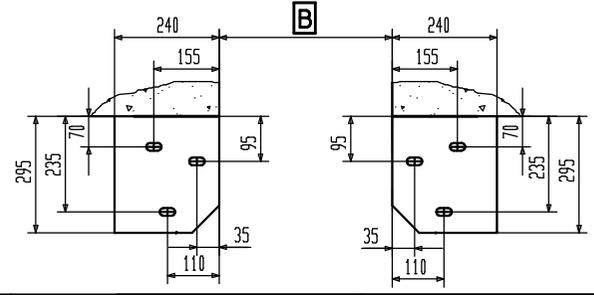
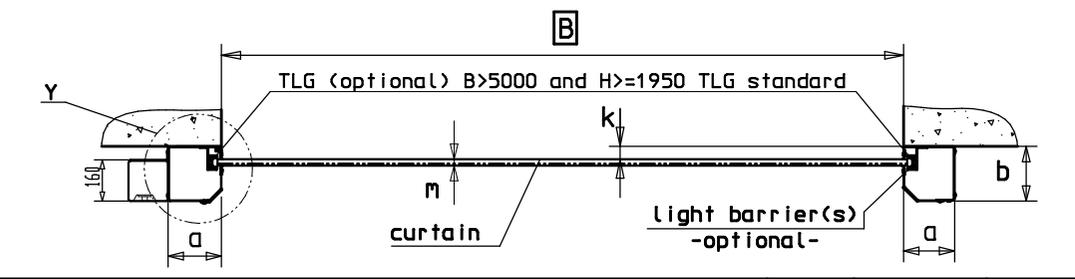


Dim	mm	Remarks
a	240	
b	295	
c	305	
e	950	HK=4000
e	1040	H>4000 / HK=6000
f	930	HK=4000
f	1050	H>4000 / HK=6000
g	300	light barrier height
k	40	outer edge of door leaf
m	60	curtain thickness
P	40	instal.clearance without CT
P	150	instal.clearance with CT
Q	appr.100	instal.clearance seit
R	min.350	instal.clearance front
S	appr. 25	instal.clearance seit EFAC.
X	680	HK=4000
X	770	H>4000 / HK=6000
B		clear width
H		clear height
CT		cover top

Detail X fixing points for frame: at least 4 points fixing hole 15x30

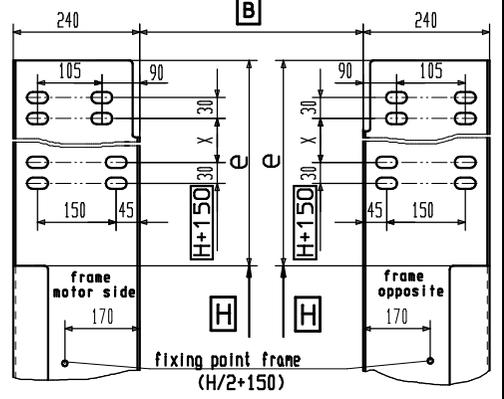

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zu irgendwelchen Zwecken vorgelegt oder überlassen werden. Reichsges. Bl. 19. 6. 1901 Par. 15 u. 38 und BGB Par. 823 und 826.

This drawing remains our own. It is not allowed to multiply it without our permission, to give it other persons or to submit it to competitors for any purposes.

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions.

	Date	Name
Drawn.	01.12.2009	Breznikar
Appr.		

EFAFLEX
 schnelle und sichere Tore
 EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme
 GmbH & Co.KG
 Fliederstraße 14
 D-84079 Bruckberg

High-speed Turbo Roll-up Door
 Round spiral Installation
 'S'-version

Typ :	EFA-STR® S
Drawing No. :	251R10
Repl. for :	251R09