




Standard: control box mounted on door frame (at motor)
-option: wall mounted according to order-

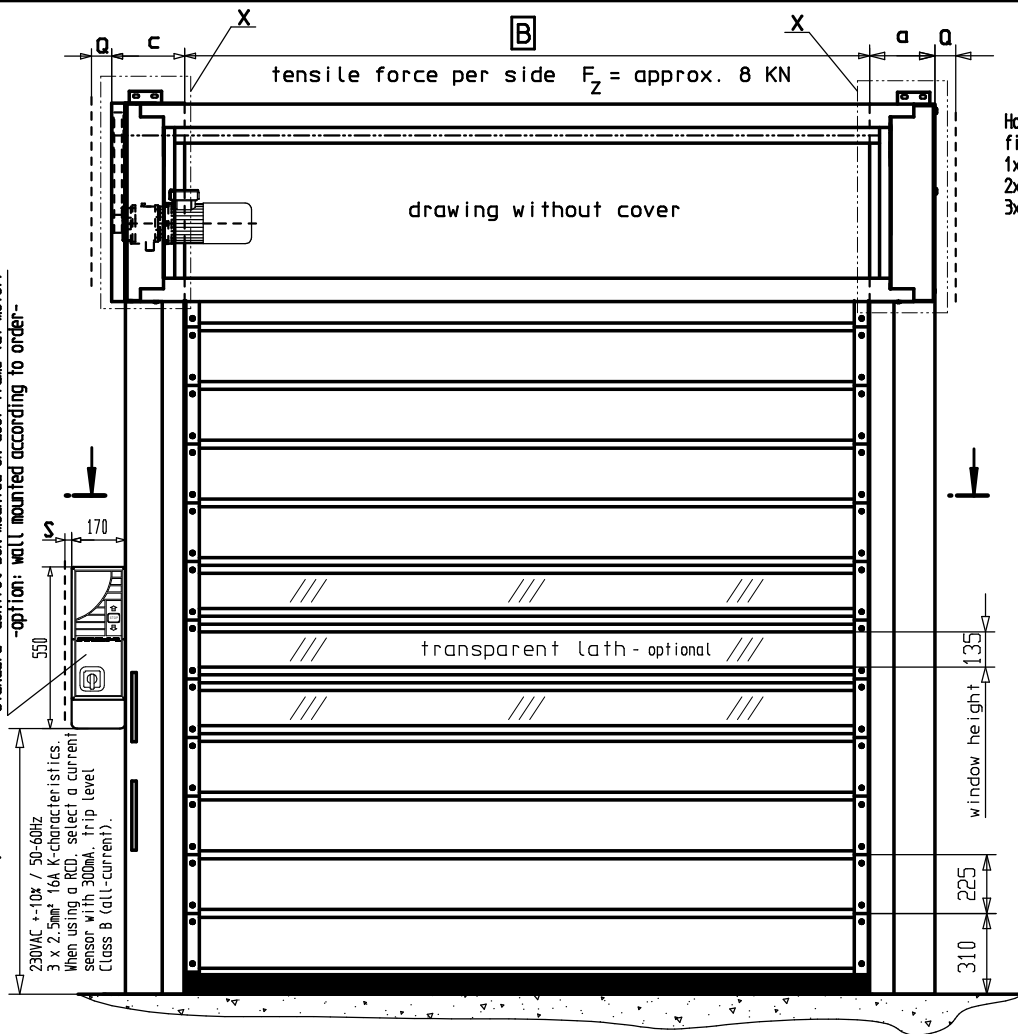


Horizontal sealing profile
fixing points:
1x by B/2 for $B \leq 3000$
2x by B/3 for $3000 < B \leq 4500$
3x by B/4 for $4500 < B \leq 6000$

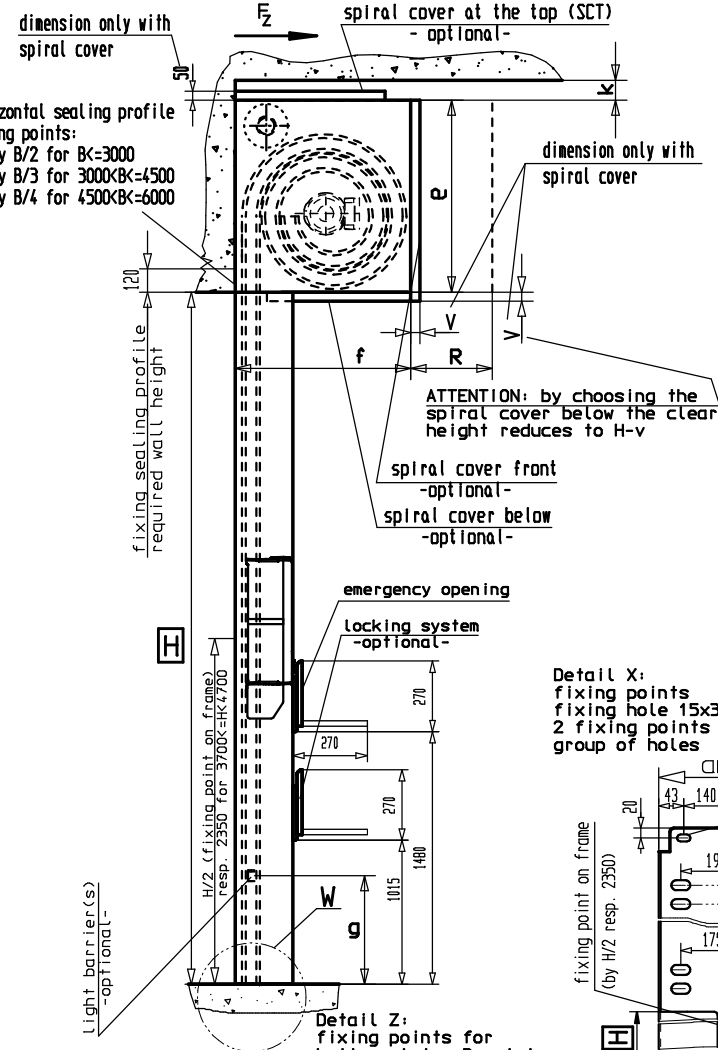



Detail X:
fixing points
fixing hole 15x30
2 fixing points per
group of holes

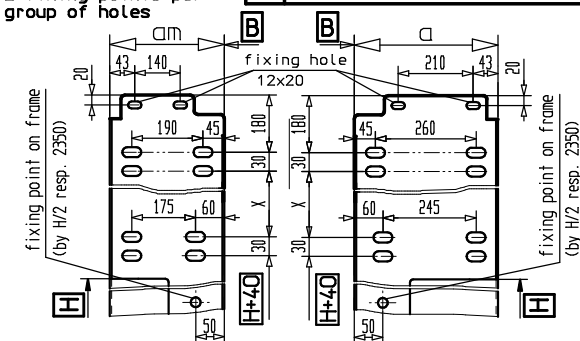


Detail W:
water drain recommendation
floor level according to EN 12489



Detail Z:
fixing points for
bottom plate: 3 points
fixing hole 15x30

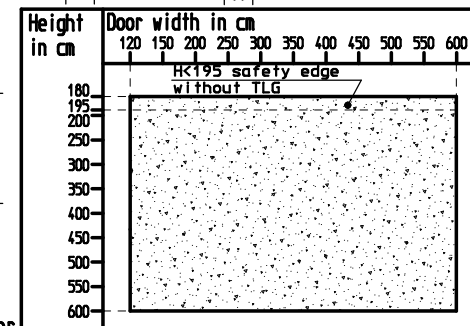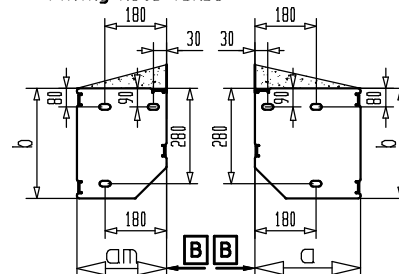

Dim	mm	Remarks
am	280	
a	350	
b	340	
c	365	
e	915	HK=3450
e	995	H>3450 / HK=4550
e	1080	H>4550 / HK=6000
f	905	HK=3450
f	1005	H>3450 / HK=4550
f	1110	H>4550 / HK=6000
g	300	light barrier height
i	1260	control box position height
v	45	spiral cover steel variant
v	70	spiral cover laths variant
k	80	instal. clearance without SCT
k	150	instal. clearance with SCT
m	60	door blade thickness
p	80	outer edge of door blade
Q	ca. 80	installation clearance
S	ca. 25	installation clearance
R	ca. 390	installation clearance
x	670	HK=3450
x	750	H>3450 / HK=4550
x	835	H>4550 / HK=6000
B		clear width
H		clear height

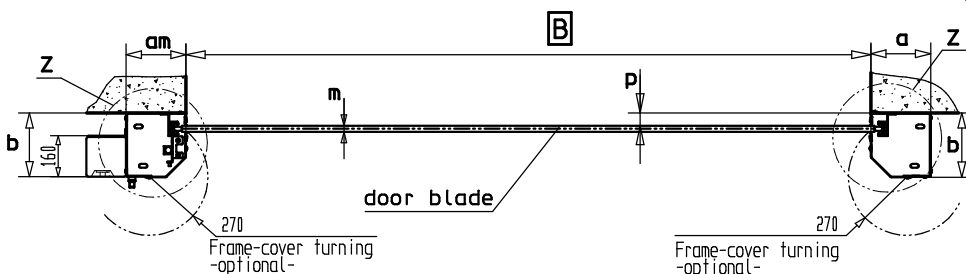

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zu irgendwelchen Zwecken vorgelegt oder überlassen werden. Reichsges. Bl. 19.6.1901 Par. 15 u. 38 und BGB Par. 823 und 826.

This drawing remains our property. It may be neither copied nor presented to or left with competitors without our prior written consent for any purpose whatsoever.

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions.

	Date	Name
Drawn	01.09.2009	Breznikar
Appr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

High-speed Spiral Door-ECO
'S'- version
round spiral

Typ : EFA-SST® S-R-ECO
Type: EFA-SST® S-R-ECO
Drawing No.: 264 R05
Repl. for: 264 R04